

ZOOMLION

# ELEKTRYCZNY PRZEGUBOWY PODNOŚNIK

Spełniający standardy CE/ANSI/CSA

ELECTRIC  
ZA14NJE  
ZA14NJE-Li

## CHARAKTERYSTYKA

- ▶ NOWOCZESNY DESIGN , niewielkie rozmiary, przyjazny dla środowiska
- ▶ Silnik AC 7KW 32V pompy hydraulicznej - pobiera znacznie mniej prądu niż standardowy silnik DC, bezszczotkowy , stopień ochrony IP67
- ▶ Napędy 2 x AC, 3.3KW 32V każdy zapewniający dużą moc podczas jazdy ze zdolnością pokonywania wzniesień do 30%, bezobsługowe silniki, IP 67, energooszczędność
- ▶ Niezależny system awaryjnego opuszczania posiadający odrębne zasilanie z baterii 12V
- ▶ Model ZA14NJE-Li posiada bezpieczną i bardzo wydajną baterię litową LifePO4-48V 315Ah
- ▶ **5 LAT GWARANCJI na baterie litowe**  
Żywotność baterii wynosi powyżej 10 lat , szybkie ładowanie baterii do 7h, dogrzewanie baterii podczas niskich temperatur (ZA14NJE-Li)
- ▶ Możliwość aktywacji wielu funkcji jednocześnie - oszczędność czasu i pełna funkcjonalność
- ▶ Części renomowanych marek tj. Bosch Rexroth, Igus, Sauer Danfos, Zapi, Omni, Eve Energy Bateria, Moba, Cobo, Green Cell



## CECHY Standardowe Cechy

Proporcjonalne sterowanie  
Sygnalizacja dźwiękowa wszystkich ruchów  
Sygnalizacja świetlna  
Samozamykające się drzwiczki  
Układ awaryjnego opuszczania  
Opony Non-Marking  
Lakier wysokiej jakości  
Diagnostyka z poziomu dolnego panela  
Ochrona przed nadmiernym przechyleniem  
Silniki AC - IP67  
Inteligentny układ przeciw przeciążeniowy  
Wyświetlacz 4.3 LED z funkcją pełnej diagnostyki  
Ochroniacze na siłownikach  
System bezpieczeństwa przeciw dociśnięciu  
Szybkie ładowanie (ZA14NJE-Li)  
BMS system (ZA14NJE-Li Only)- system monitorujący i zarządzający pracą baterii

## AKCESORIA & OPCJE

Światło robocze (opcja)  
Gniazdo AC w platformie  
Niebrudzące opony  
Ładowarka baterii 60Amp

**ACCESS WITH ZOOMLION GREEN**

Oddziały: Wrocław, Dąbrowa Górnicza, Piotrków Trybunalski, Kostrzyn nad Odrą  
E-mail: zoomlion@bacpolska.pl www.bacpolska.pl tel: +48 95 752 92 77



**ZOOMLION**

# Elektryczny Przegubowy Podest Ruchomy

## ZA14NJE/ZA14NJE-Li

Spełniający Standardy CE/ANSI/CSA

Model	ZA14NJE		ZA14NJE-Li	
	Imperial	Metric	Imperial	Metric
<b>Wymiary</b>				
Wysokość robocza	52ft 6in	16m	52ft 6in	16m
Wysokość platformy	45ft 11in	14m	45ft 11in	14m
Zasięg boczny	26ft 8in	8.14m	26ft 8in	8.14m
Up and Over Height	25ft 5in	7.74m	25ft 5in	7.74m
A - Długość w pozycji złożonej	21ft 8in	6.6m	21ft 8in	6.6m
B - Szerokość	5ft 9in	1.75m	5ft 9in	1.75m
C - Wysokość w pozycji złożonej	6ft 7in	2m	6ft 7in	2m
D - Długość platformy roboczej	4ft 12in	1.52m	4ft 12in	1.52m
E - Szerokość platformy roboczej	2ft 6in	0.76m	2ft 6in	0.76m
F - Odległość rozstawu osi	6ft 9in	2.05m	6ft 9in	2.05m
G - Prześwit	8in	0.20m	8in	0.20m
<b>Dane techniczne</b>				
Max. udźwig	510 lb	230 kg	510 lb	230 kg
Prędkość jazdy	4 mph	6.1km/h	4 mph	5.4km/h
Zdolność pokonywania wzniesień	30% (17°)		30% (17°)	
Promień skrętu (wewnątrz)	2ft 7in	0.79m	2ft 7in	0.79m
Promień skrętu (zewnątrz)	10ft 4in	3.15m	10ft 4in	3.15m
Obrót wieży	360° non-continuous		360° non-continuous	
Obrót kosza	±90°		±90°	
Zakres poziomowania kosza	8in	0.2m	8in	0.2m
Max. dopuszczalne nachylenie	3/4°	3/4°	3/4°	3/4°
Max. siła wiatru	28mph	12.5m/s	28mph	12.5m/s
<b>Układ zasilania</b>				
Bateria	2x24V/320Ah		48V/315Ah Li-ion battery	
Ładowarka baterii	48V/35A		48V/60A	
Silniki napędowe	AC 32V/4hp	AC 32V/3.3kw	AC 32V/4hp	AC 32V/3.3kW
Silnik pompy	AC 32V/10hp	AC 32V/7kw	AC 32V/10hp	AC 32V/7kw
Awaryjne opuszczanie	12V DC Electrical pump		12V DC Electrical pump	
Zbiornik hydrauliczny	7.9 (us gal)	30L	7.9 (us gal)	30L
<b>Opony</b>				
Typ	250-15 Solid tire 240/55D17.5 Foam-filled tire		250-15 Solid tire 240/55D17.5 Foam-filled tire	
<b>Masa własna</b>				
Masa	14770 lb	6700kg	14770 lb	6700kg

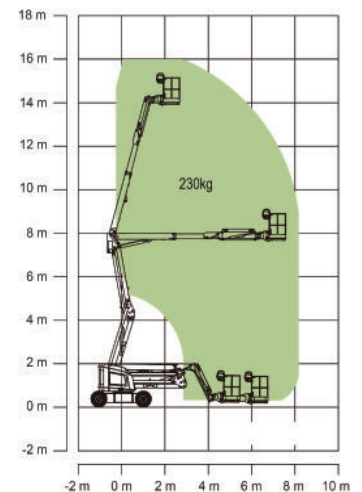

Zakres pracy ZA14NJE/ZA14NJE-Li