

ZOOMLION

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY PRZEGUBOWY

Zgodność z normą /ANSI/CSA Standard

ELECTRIC
ZA14JE
ZA14JE-Li

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- ▶ Duża sztywność i stabilność konstrukcji
- ▶ Zaawansowany system podwójnego sterowania (zawory + pompa) - oszczędność energii i duża wydajność
- ▶ Wydajny układ napędowy prądu AC zapewnia moc i stabilną kontrolę
- ▶ Bateria o dużej pojemności + wydajny prostownik zapewnia szybkie ładowanie w czasie poniżej 8h. Długa żywotność baterii
- ▶ Bezobsługowy akumulator litowo-jonowy zapewnia dłuższy czas pracy
- ▶ Model ze standardowym obrotem wieży 360° charakteryzuje się większą funkcjonalnością
- ▶ Pierwszy w branży system zarządzania akumulatorami, chroni je i wydłuża ich żywotność. Chronione patentami krajowymi



CECHY

Cechy standardowe

Proportjonalne sterowanie
Sygnalizacja dźwiękowa funkcji
Sygnalizacja świetlna
Samodomykające się drzwiczki
System awaryjnego opuszczania
Przycisk awaryjnego włączenia
System auto-pozycjonowania
kosza
Dodatkowy układ zasilania
awaryjnego

Diagnostyka z dolnego panelu
System przeciw przechyleniu
System przeciążeniowy
4.3' LED wyświetlacz
Klakson

Akcesoria i opcje

Zasilanie AC do platformy
Układ sprężonego powietrza
Niebrudzące koła
Niskotemperaturowy olej hydrauliczny

Gwarancja:

2 lata na części zamienne
5 lat na konstrukcję
5 lat na akumulator litowo-jonowy



WITH ZOOMLION GREEN



Oddziały: Wrocław, Dąbrowa Górnicza, Piotrków Trybunalski, Kostrzyn nad Odrą
E-mail: zoomlion@bacpolska.pl www.bacpolska.pl tel: +48 95 752 92 77

ZOOMLION


PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY PRZEGUBOWY ZA14JE/ZA14JE-Li

Zgodność z normą CE/ANSI/CSA Standard

Model	ZA14JE	ZA14JE-Li
Rozmiar		
Wysokość robocza	16,00 m	16,00 m
Wysokość platformy	14,00 m	14,00 m
Zasięg poziomy	8,10 m	8,10 m
Max. wysokość przegubu	7,74 m	7,74 m
A - Długość w pozycji złożonej	6,60 m	6,60 m
B - Szerokość w pozycji złożonej	1,75 m	1,75 m
C - Wysokość w pozycji złożonej	2,00 m	2,00 m
D - Długość platformy	1,52 m	1,52 m
E - Szerokość platformy	0,76 m	0,76 m
Długość Jib	1,24 m	1,24 m
F - Rozstaw osi	2,05 m	2,05 m
G - Prześwit	0,20 m	0,20 m
Właściwości użytkowe		
Udźwig platformy	230 kg	230 kg
Prędkość jazdy	6,1km/h	5,4 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień	30% (17°)	30% (17°)
Oscylacja osi	/	/
Promień skrętu (wewnętrzny)	0,79 m	0,79 m
Promień skrętu (zewnętrzny)	3,15 m	3,15 m
Obrót wieży	360°non-continuous	360°continuous
Obrót platformy	±90°	±90°
Promień zachodzenia	0 m	0 m
Maksymalna prędkość wiatru	12,5 m/s	12,5 m/s
Zasilanie		
Akumulator	48V/320Ah	48V/315Ah Li-ion
Prostownik	48V/35A	48V/60A
Silnik napędowy	AC 32V/3.3kW	AC 32V/3.3kW
Silnik podnośnika	DC 48V/5kW	DC 48V/5kW
Zasilanie pomocnicze/awaryjne	Manual Pump	Manual Pump
Pojemność zbiornika hydraulicznego	30L	30L
Napęd	2WD	2WD
Opona		
Koła	240/55D17.5 Foam-filled Tires 250/15 Solid Tires	240/55D17.5 Foam-filled Tires 250/15 Solid Tires
Waga		
Ciężar całkowity	6800kg	6800kg

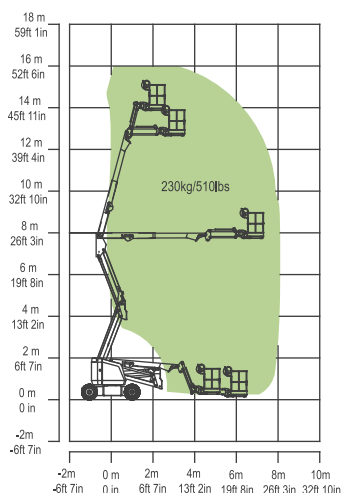

Zakres ruchu ZA14JE

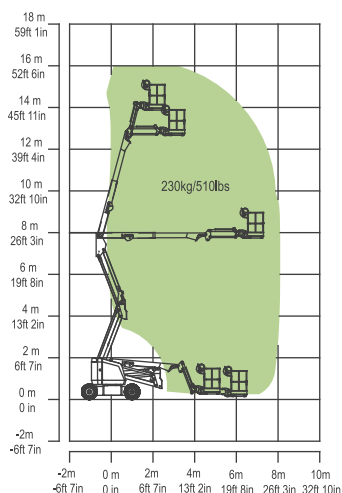

Zakres ruchu ZA14JE-Li