

ZOOMLION

PRZEGUBOWY PODNOŚNIK TELESKOPOWY

Zgodność z normą CE/ANSI/GB

ZA20JE

4x4 100% ELEKTRYCZNY

NOWOŚĆ

CECHY

Cechy standardowe

Regulacja proporcjonalna
Alarm wszystkich ruchów
Migające pomarańczowe światło ostrzegawcze
Samozamykające się drzwi wejściowe na platformę
Układ opuszczania awaryjnego
Przycisk zatrzymania awaryjnego
Układ autopoziomowania
Pokładowy system diagnostyczny
Układ ochrony przed przechyleniem
Oś wahliwa
Układ czujnika obciążenia
Układ ochrony przed przechyleniem
Układ czujnika obciążenia
4,3" wyświetlacz LED
Sygnał dźwiękowy

Akcesoria i opcje

Zasilanie AC do platformy
Przewód powietrzny do platformy
Platforma robocza 2,44 x 0,91 m
Opona niebrudząca

Gwarancja:

2 lata na części zamienne
5 lat na konstrukcję

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

ZA20JE CE

- Zapewnia wysokość roboczą 21,50 m, udźwieg 250 kg
- Układ szybkiego podnoszenia bezpośrednio obniża wysięgnik z najwyższej pozycji na podłoże bez składania wysięgnika
- Dokładny i wydajny układ napędowy 4 x 4 (AC) prądu przemiennego na pokładzie zapewnia mocne oraz stabilne sterowanie, a także bezobsługowy silnik wodoszczelny
- Niezależny układ zasilania pomocniczego dla bezpieczniejszych zastosowań





 Z ZOOMLION GREEN

Oddziały: Wrocław, Dąbrowa Górnicza, Piotrków Trybunalski, Kostrzyn nad Odrą
E-mail: zoomlion@bacpolska.pl www.bacpolska.pl tel: +48 95 752 92 77

ELEKTRYCZNY PRZEGUBOWY PODNOŚNIK WYSIĘGNIKOWY

Zgodność z normą CE/ANSI/GB

Model	ZA20JE CE
Rozmiar	
Wysokość robocza	21,50 m
Wysokość platformy	19,50 m
Zasięg poziomy	11,45 m
Wysokość uchylna	8,30 m
A - Długość w pozycji złożonej	8,72 m
B - Szerokość w pozycji złożonej	2,49 m
C - Wysokość w pozycji złożonej	2,56 m
D - Długość platformy	1,83 m
E - Szerokość platformy	0,76 m
F - Rozstaw osi	2,52 m
G - Prześwit	375 mm
Właściwości użyt	
Udźwig platformy	250 kg
Prędkość jazdy	6,1 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień	45 %
Oscylacja osi	200 mm
Promień skrętu (wewnętrzny)	2,78 m
Promień skrętu (zewnętrzny)	5,49 m
Wchylenie	360° ciągle
Obrót pomostu	±90°
H- Promień zachodzenia	0,6m
Maksymalne nachylenie robocze	3/5°
Maksymalna prędkość wiatru	12,5 m/s
Zasilanie	
Akumulator	8x6 V 420 Ah
Ładowarka	48 V/ 60 A
Silnik napędowy	AC 32 V/ 3,3 kw
Silnik podnośnika	AC 32 V/ 10 kw
Zasilanie pomocnicze	12 V DC
Pojemność zbiornika hydraulicznego	75L
Opona	
Typ	355/55 D625 Opony wypełnione pianką
Waga	
Waga brutto	9200 kg

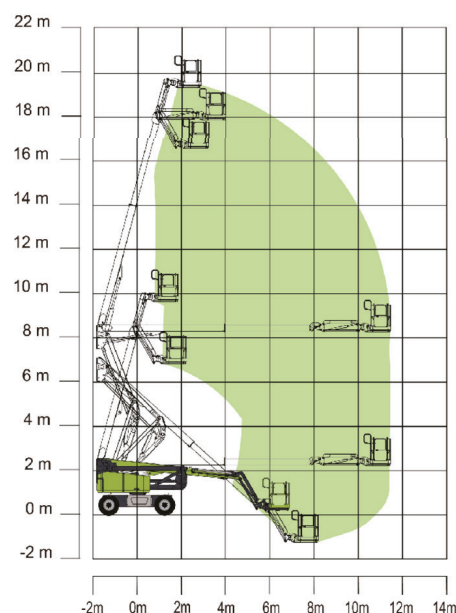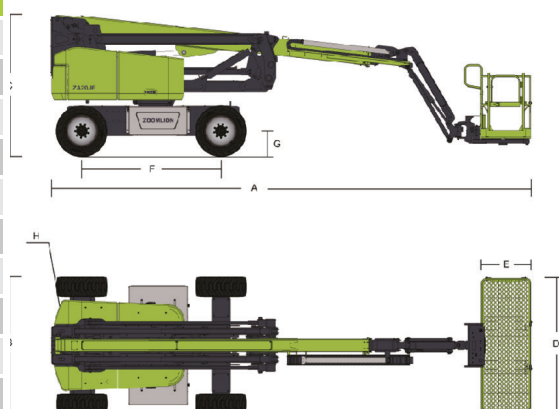

Zakres ruchu ZA20JE