

ZOOMLION

PODNOŚNIK MASZTOWY

ZMP09J

Zgodny z normami CE/GB

WYRÓŻNIONE CECHY

- ▶ Duży zasięg roboczy - wiodący w tej klasie urządzeń
- ▶ Silniki elektryczne AC – energooszczędne i bezobsługowe
- ▶ Mechaniczny system ochrony przed wybojami
- ▶ Kompaktowy rozmiar i zerowy promień zachodzenia tyłu (tail swing)
- ▶ Ustandaryzowane boczne kieszenie na widły


WYPOSAŻENIE

Wyposażenie Standardowe

Hamulec automatyczny	Lampa ostrzegawcza
Sterowanie proporcjonalne	System ochrony przed wybojami
Sygnalizacja ostrzegawcza	Klakson
System ochrony układu ładowania	Zapobieganie blokady wysięgnika
Drzwiczki samodomykające	Licznik motogodzin
Akumulatory bezobsługowe	System diagnostyczny
Jazda na pełnej wysokości	Czujnik przechyłu z alarmem
System awaryjnego opuszczania	Kieszenie na widły transportowe
Dwa wyłączniki bezpieczeństwa	Czujniki przeciążenia kosza

Wyposażenie Opcjonalne

- ▶ Oświetlenie robocze na platformie
- ▶ Doprowadzenie zasilania AC do platformy
- ▶ Moduł GPS
- ▶ Zdalny monitoring i system zarządzania flotą

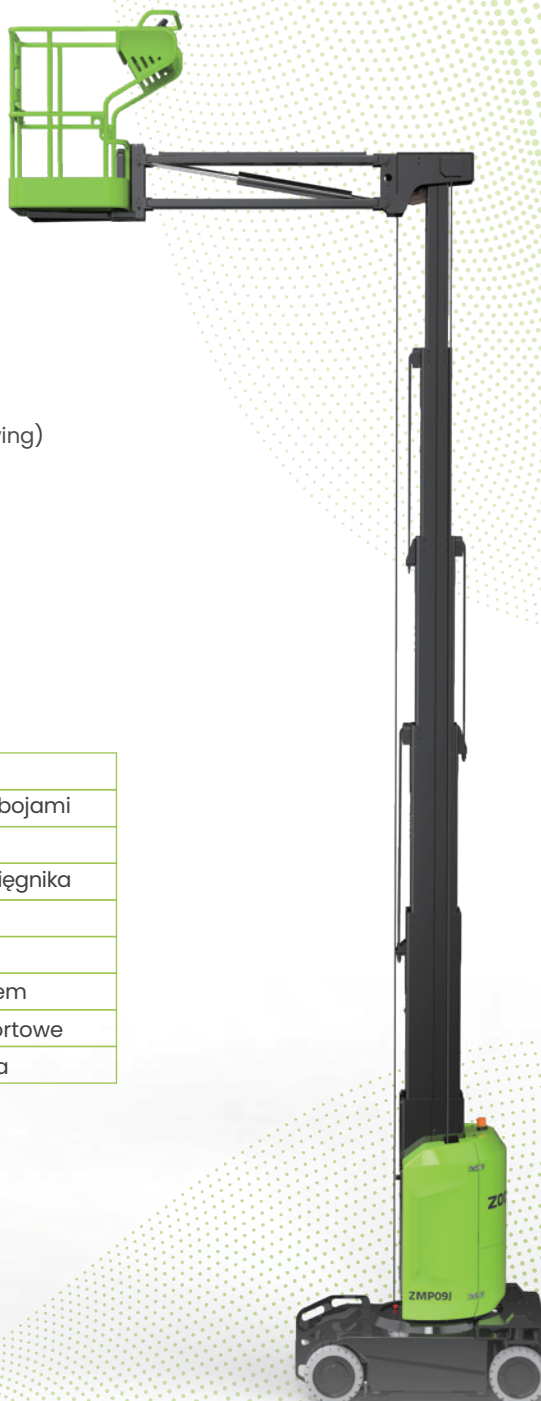

BAC Polska Sp. z o.o. jest oficjalnym dealerem podnośników Zoomlion w Polsce

Oddziały: Wrocław • Dąbrowa Górnicza • Piotrków Trybunalski • Kostrzyn nad Odrą • Pruszcz Gdański




E-mail: zoomlion@bacpolska.pl Tel: +48 957 529 277 Strona: bacpolska.pl



PODNOŚNIK MASZTOWY ZMP09J

Zgodny z normami CE/GB

Model	ZMP09J	
	Imperial	Metric
Wymiary		
Maks. wysokość robocza	36ft 10in	11.2m
Maks. wysokość platformy	30ft 2in	9.2m
Maks. wysięg boczny	10ft 7in	3.23m
Wys. niwelowania przeszkody*	25ft 6in	7.75m
Długość transportowa (A)	8ft 10in	2.7m
Szerokość transportowa (B)	3ft 3in	1m
Wysokość transportowa (C)	6ft 6in	1.99m
Długość platformy (D)	2ft 6in	0.76m
Szerokość platformy (E)	3ft 3in	0.99m
Rozstaw osi (F)	3ft 11in	1.2m
Prześwit (Opuszczony) (G)	2.6in	0.065m
Prześwit (Podniesiony) (H)	0.6in	0.015m
Osiągi		
Udźwig platformy	441lb	200kg
Dopuszczalna liczba osób (wewnątrz / na zewnątrz)	2/1	2/1
Prędkość jazdy (Opuszczony)	2.80mph	4.5km/h
Prędkość jazdy (Podniesiony)	0.31mph	0.5km/h
Promień skrętu (Wewnętrzny)	8in	0.2m
Promień skrętu (Zewnętrzny)	5ft 4in	1.61m
Silnik hydraulicki	AC24V/3kW	
Silniki jazdy	AC24V/2x0.7kW	
Prędkość góra / dół	42/40s	
Pokonywanie wzniesień	25% (14°)	
Maks. dopuszczalne nachylenie terenu	2.5°	
Zakres obrotu wysięgnika (jib)	125°	
Zachodzenie tyłu (tail swing)	0 cm	
Opony	Pełne, niebrudzące	
Zasilanie		
Akumulatory	4× 6V/240Ah	
Ładowanie	24V/30A	
Waga		
Masa własna urządzenia	6600lb	2995kg

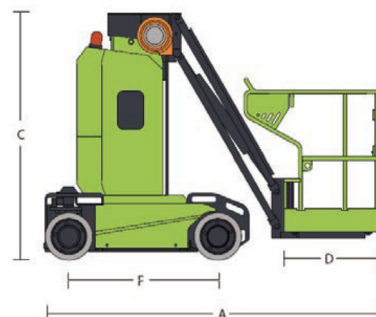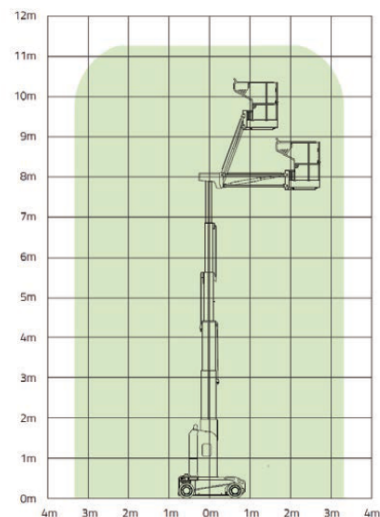

*Wys. niwelowania przeszkody – to parametr określający, na jakiej wysokości ramię może sięgnąć "nad" przeszkodą (np. regałem czy rurami) przed wysunięciem się w bok.