

ZOOMLION

PODNOŚNIK TELESKOPOWY

ZT32J-V

Zgodny z normami CE/ANSI/CSA Standard



WYRÓŻNIONE CECHY

- ▶ Największy podnośnik spalinowy z nierozsuwaną osią, (szerokość jedynie 2.49 m, wysokość robocza 34,3 m)
- ▶ Sześciokątna (V) konstrukcja wysięgnika, zwiększająca sztywność
- ▶ Spalinowy układ hydrauliczny dostosujący moc do obciążenia - oszczędność energii na poziomie 13%
- ▶ Dostosowany do ekstremalnie niskiej temperatury (-23°C) i warunków pracy na wysokości 4100m n.p.m.

WYPOSAŻENIE

Opcje standardowe

Klakson
Sterowanie proporcjonalne
Sygnalizacja ostrzegawcza
Lampa ostrzegawcza (kogut)
Samozatraskowa bramka
System awaryjnego opuszczania
Dwa wyłączniki bezpieczeństwa
System automatycznego poziomowania
System diagnostyczny
Czujnik przechyłu z alarmem
Oś wahlowa
Czujniki przeciążenia kosza
Wysuwana półka silnika

Opcje dodatkowe

- ▶ Oświetlenie robocze kosza
- ▶ System antykolizyjny
- ▶ Zasilanie AC w koszu



ZOOMLION
BAC OFICJALNY DEALER





BAC Polska Sp. z o.o. jest oficjalnym dealerem podnośników Zoomlion w Polsce

Oddziały: Wrocław • Dąbrowa Górnicza • Piotrków Trybunalski • Kostrzyn nad Odrą • Pruszcz Gdański

E-mail: zoomlion@bacpolska.pl Tel: +48 957 529 277 Strona: bacpolska.pl



Model	ZT32J-V	
	Imperial	Metric
Wymiary		
Maks. wysokość robocza	112ft 6in	34.3m
Maks. wysokość platformy	105ft11in	32.3m
Maks. wysięg boczny	62ft11in	19.2m
A – Długość (w pozycji opuszczonej)	42ft11in	12.9m
B – Szerokość (w pozycji opuszczonej)	8ft 2in	2.49m
C – Wysokość (w pozycji opuszczonej)	9ft	2.75m
D – Długość kosza	8ft	2.44m
E – Szerokość kosza	3ft	0.91m
F – Rozstaw osi	9ft 2in	2.8m
Rozstaw kół (szerokość toru jazdy)	8ft 2in	2.49m
G – Prześwit	1ft 4in	0.41m
Osiągi		
Udźwig (bez ograniczeń / ograniczony)	660/1000lb	300/454kg
Prędkość jazdy (w pozycji opuszczonej)	3.42mph	5.5km/h
Zdolność pokonywania wzniesień	45% (24°)	
Promień skrętu (wewnętrzny)	11ft 6in	3.5m
Promień skrętu (zewnętrzny)	20ft	6.1m
Obrót wieży	360° continuous	
Obrót kosza	±90°	
Zachodzenie tyłu (tail swing)	5ft	1.52m
Zakres obrotu wysięgnika (jib)	130° (- 55°~75°)	
Dopuszczalna prędkość wiatru	28mph	12.5m/s
Zasilanie		
Silnik	Kubota V2607(Euro StageV)	
Pojemność zbiornika paliwa	39.6 (us gal)	150L
Napięcie sterowania	12VDC	
Pojemność zbiornika hydraulicznego	39.6 (us gal)	150L
Tryb jazdy	4x4 (4WD)	
Tryb sterowania	Przednia oś (2WS)	
Opony		
Typ opon	Pełne Wypełnione pianką	
Waga		
Waga	39816lb	18060kg

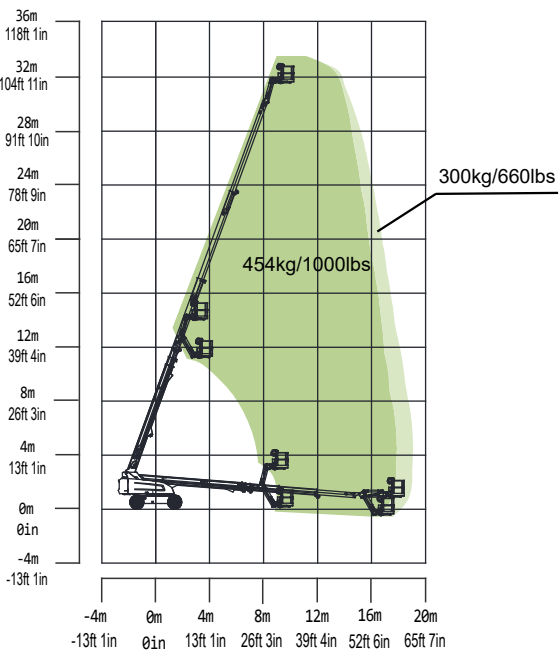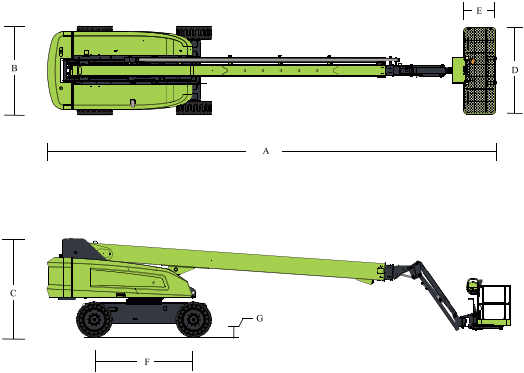

Zakres ruchu i zasięgów ZT32J-V